





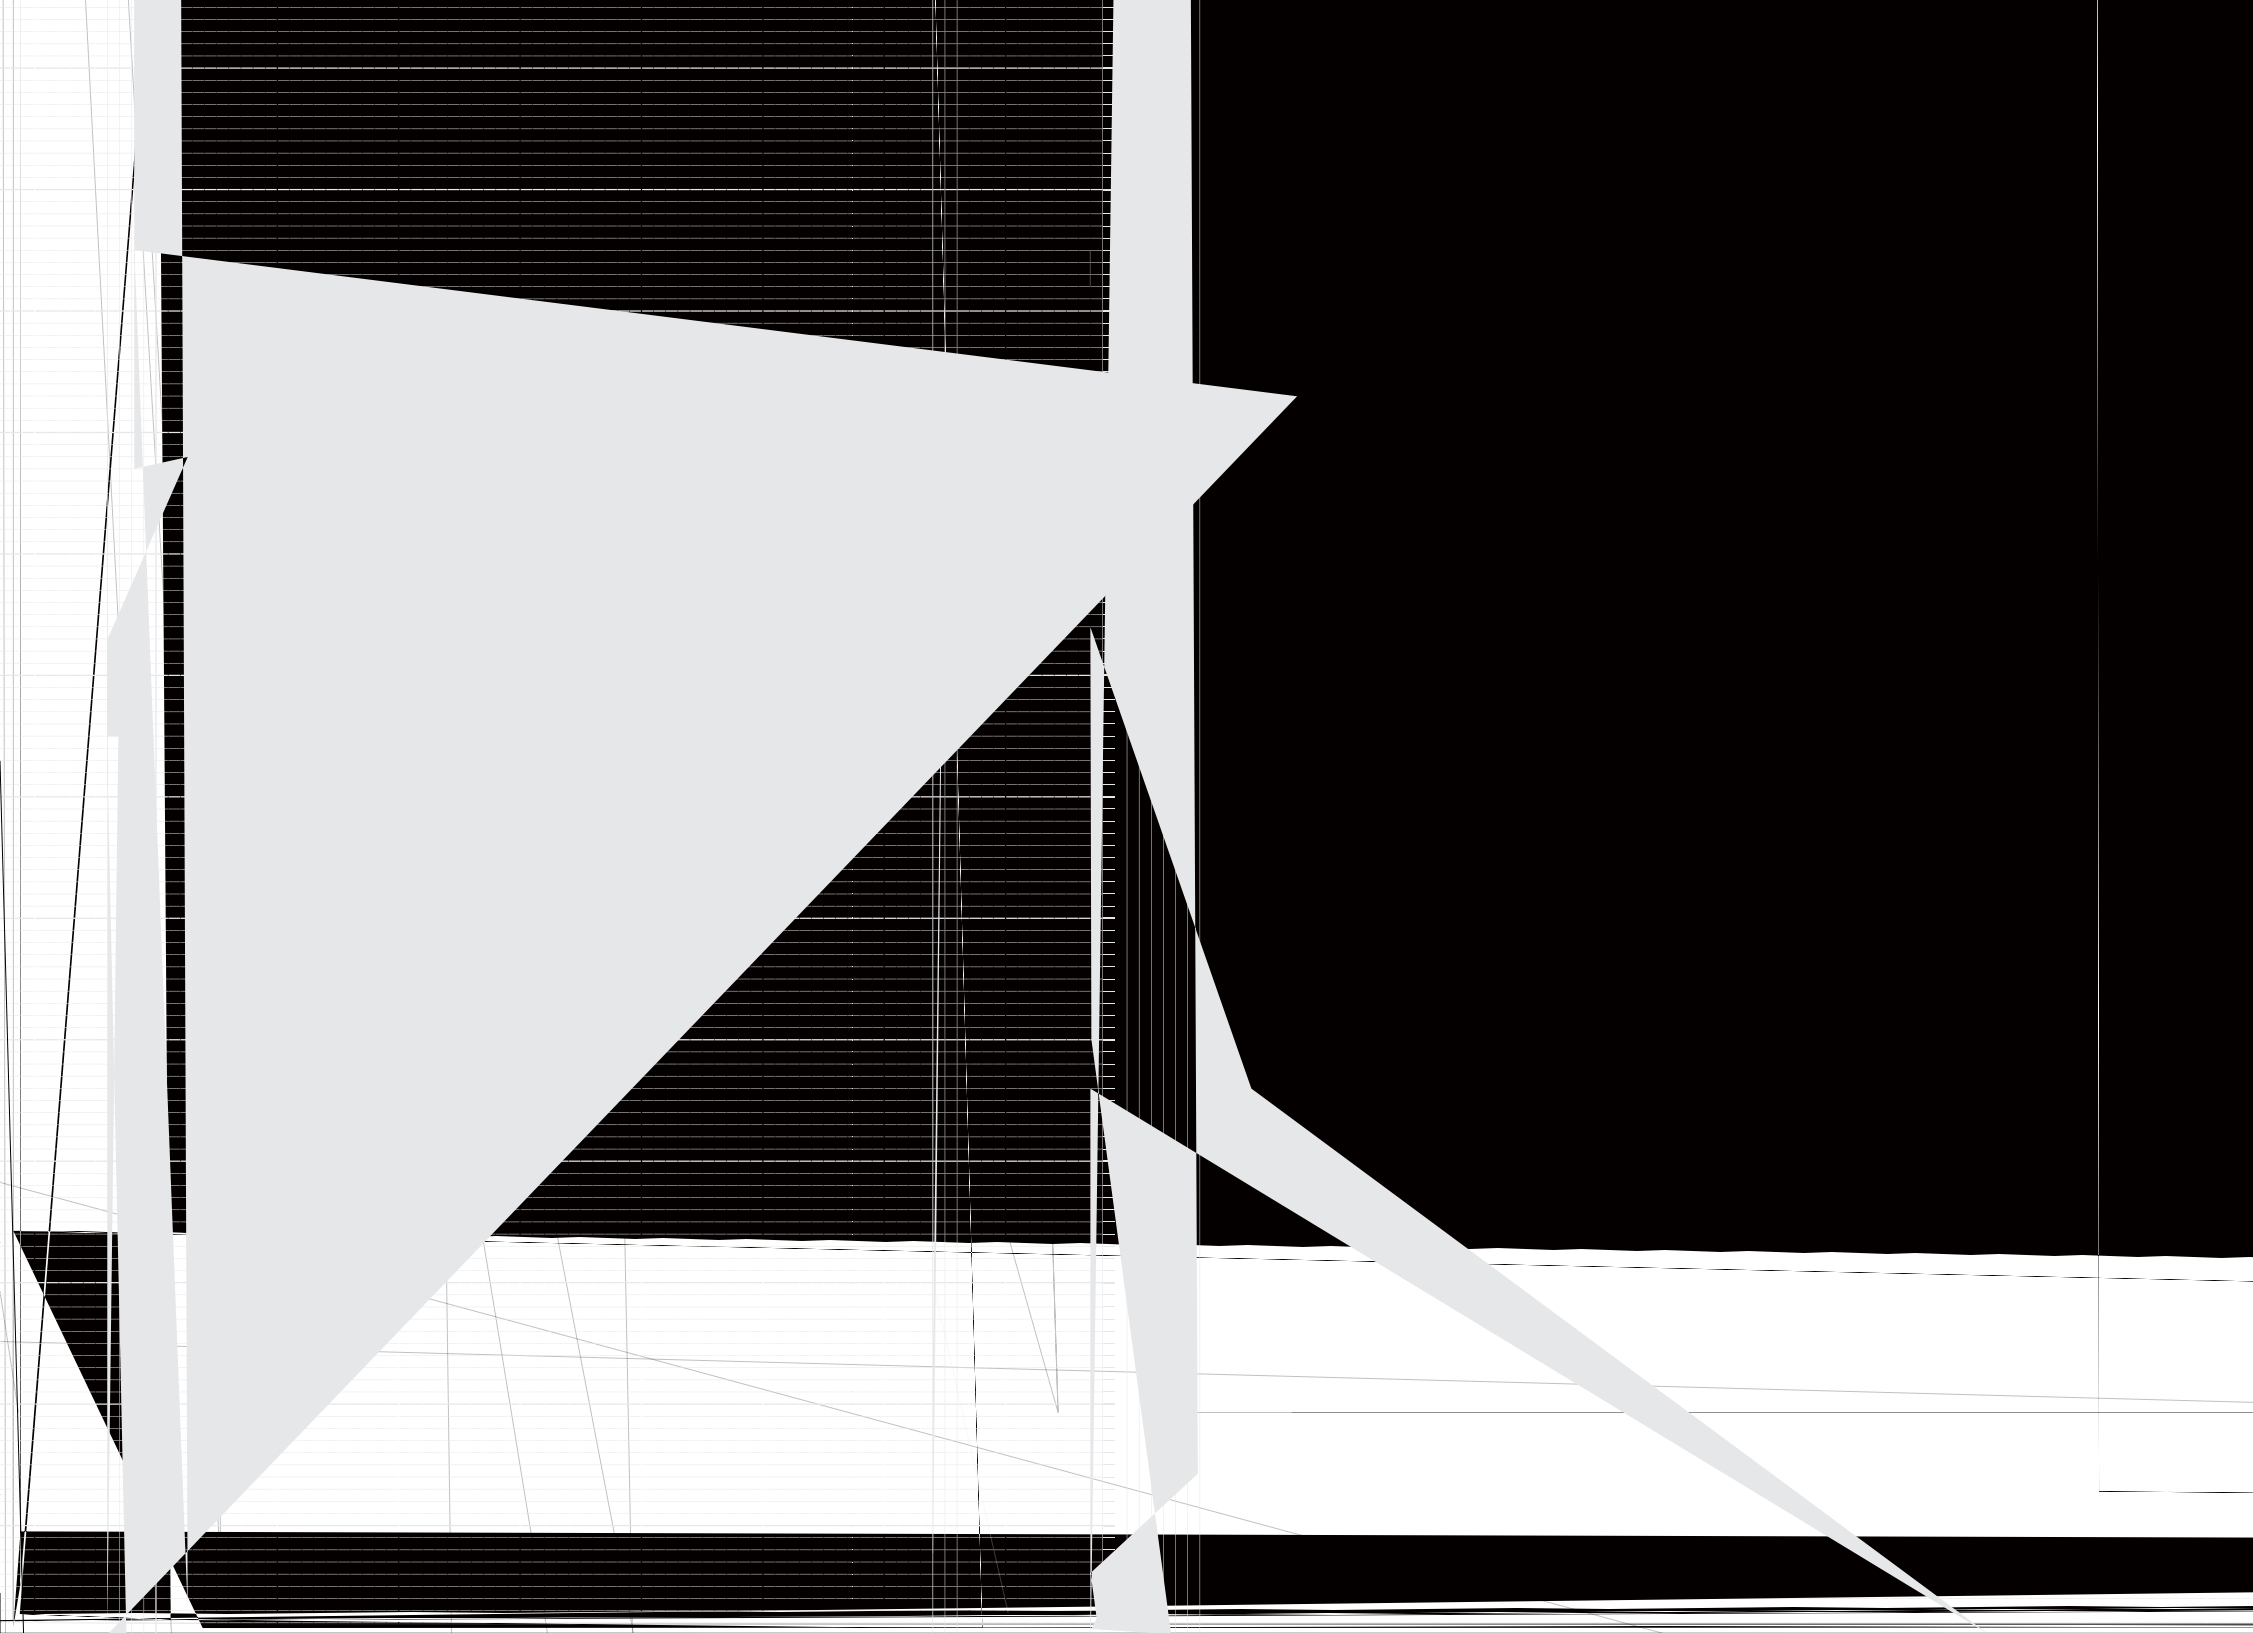

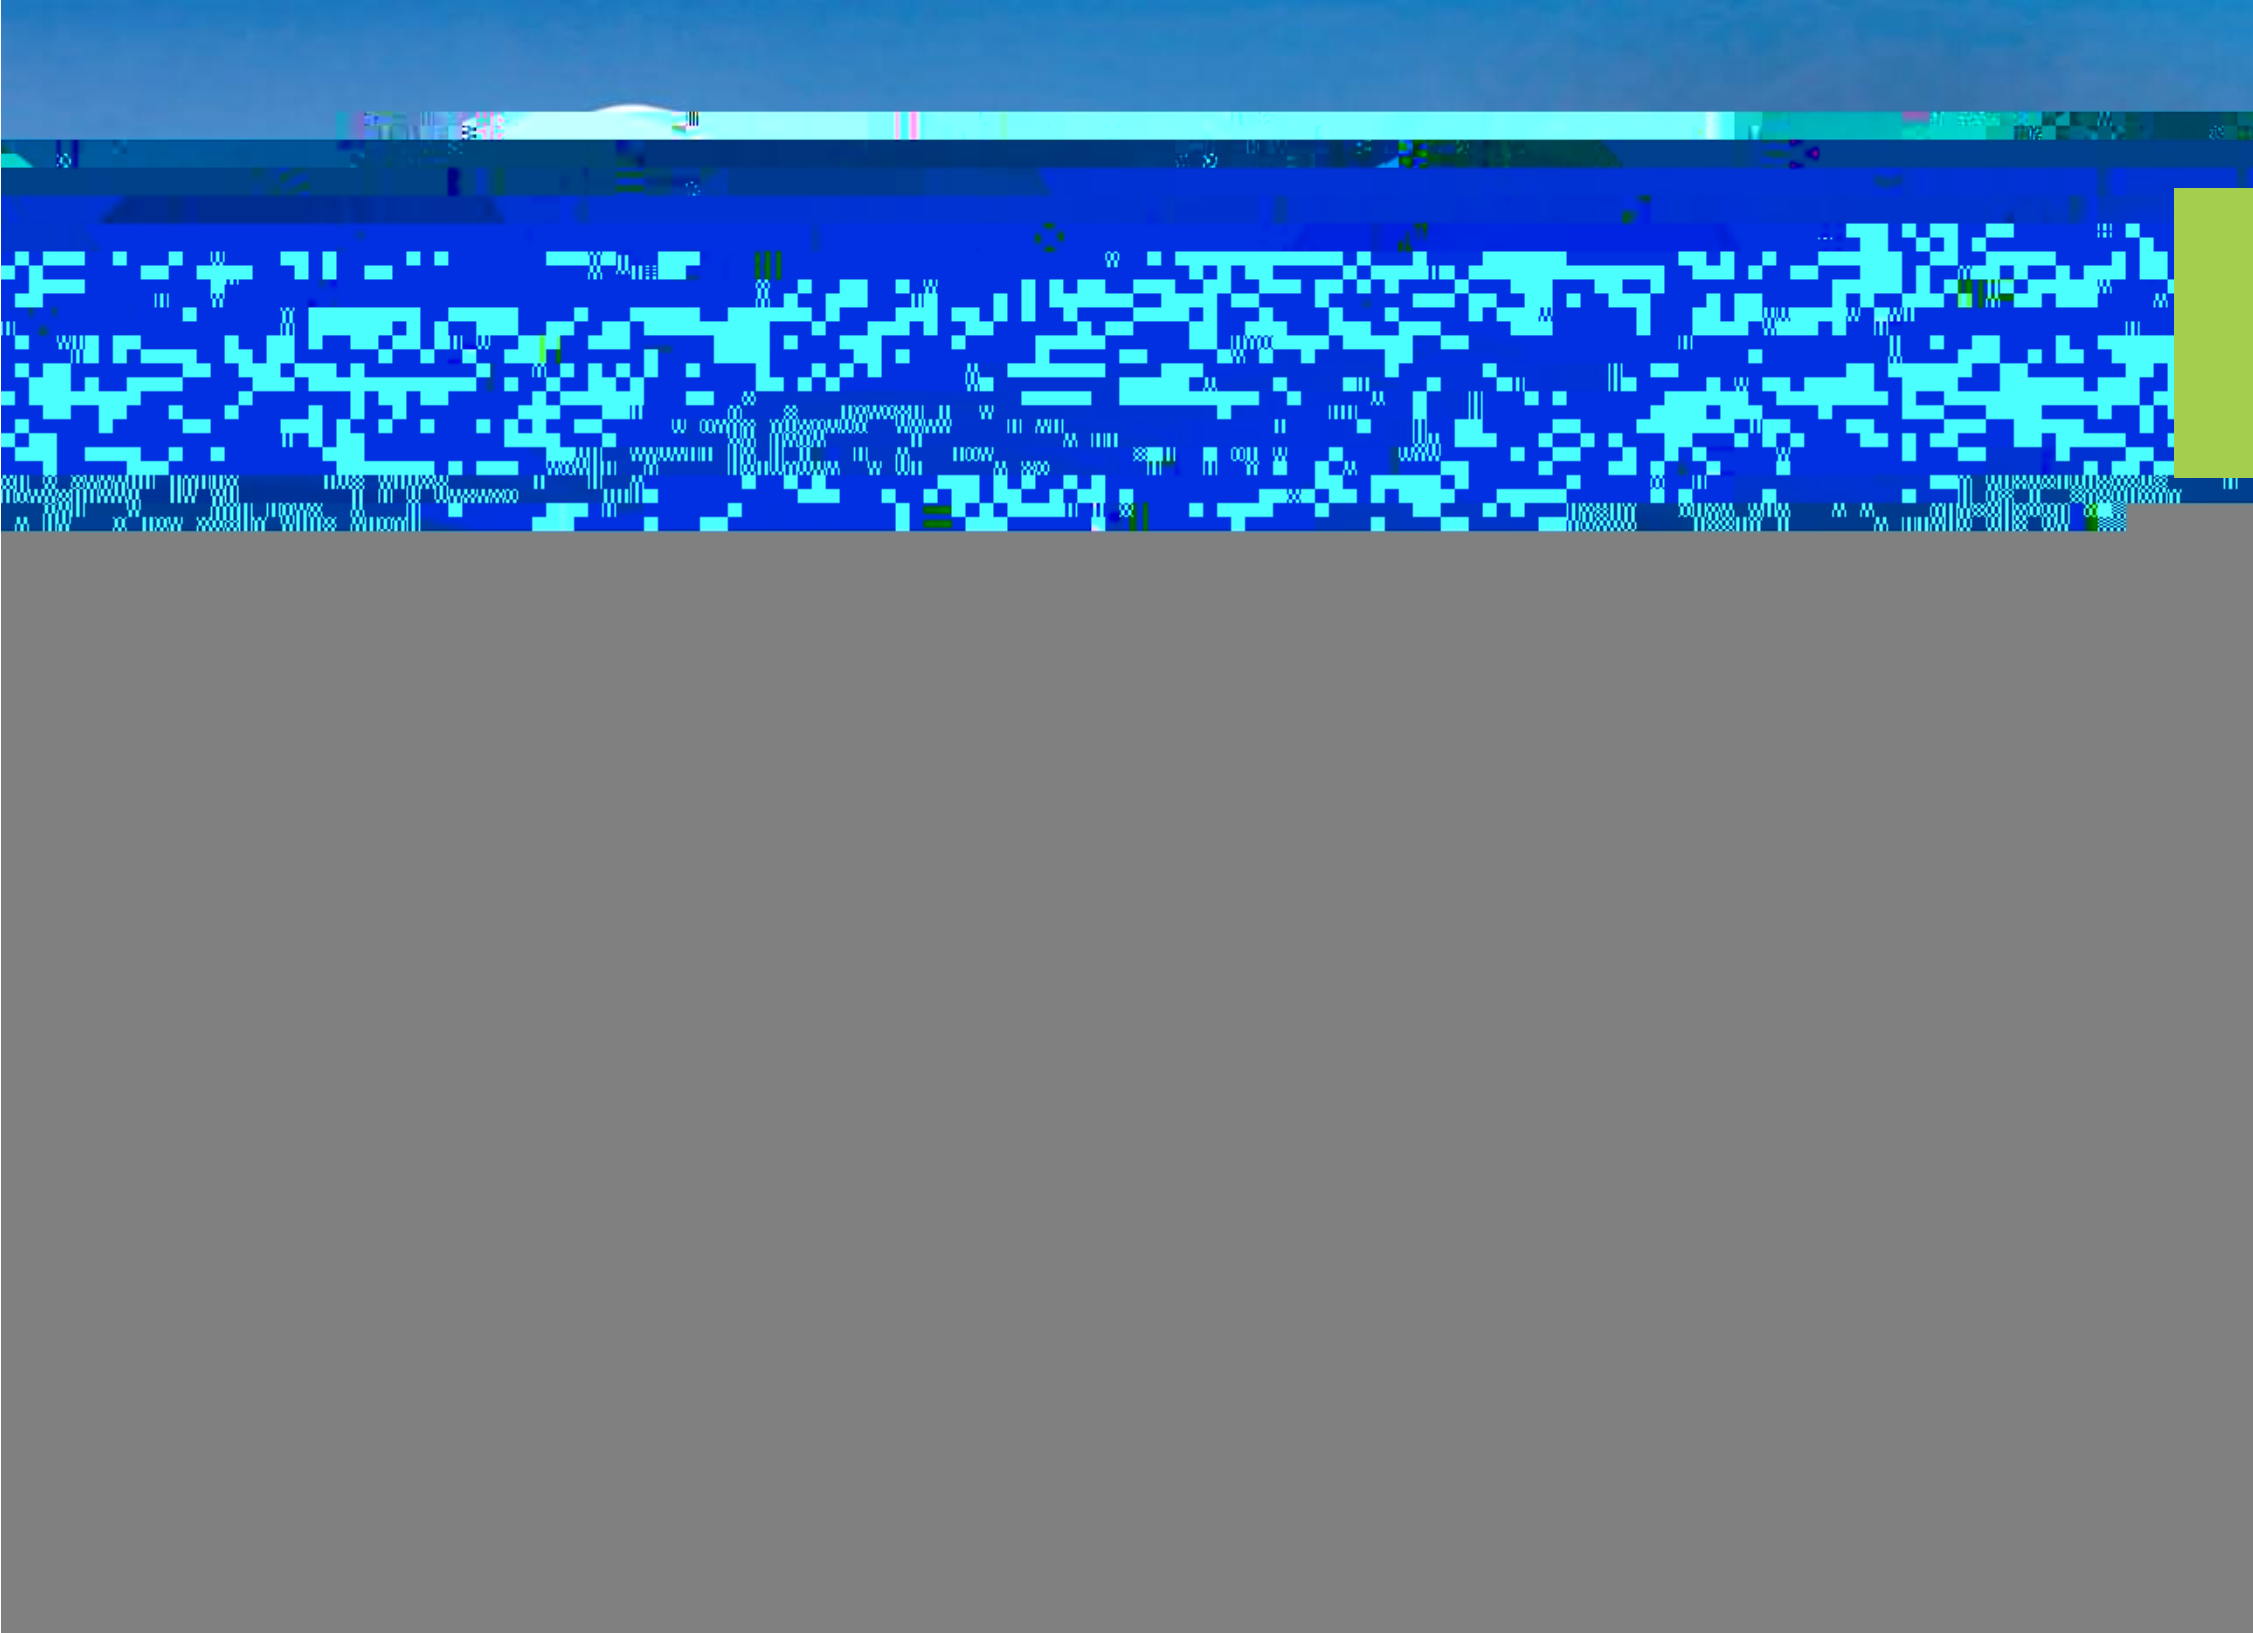

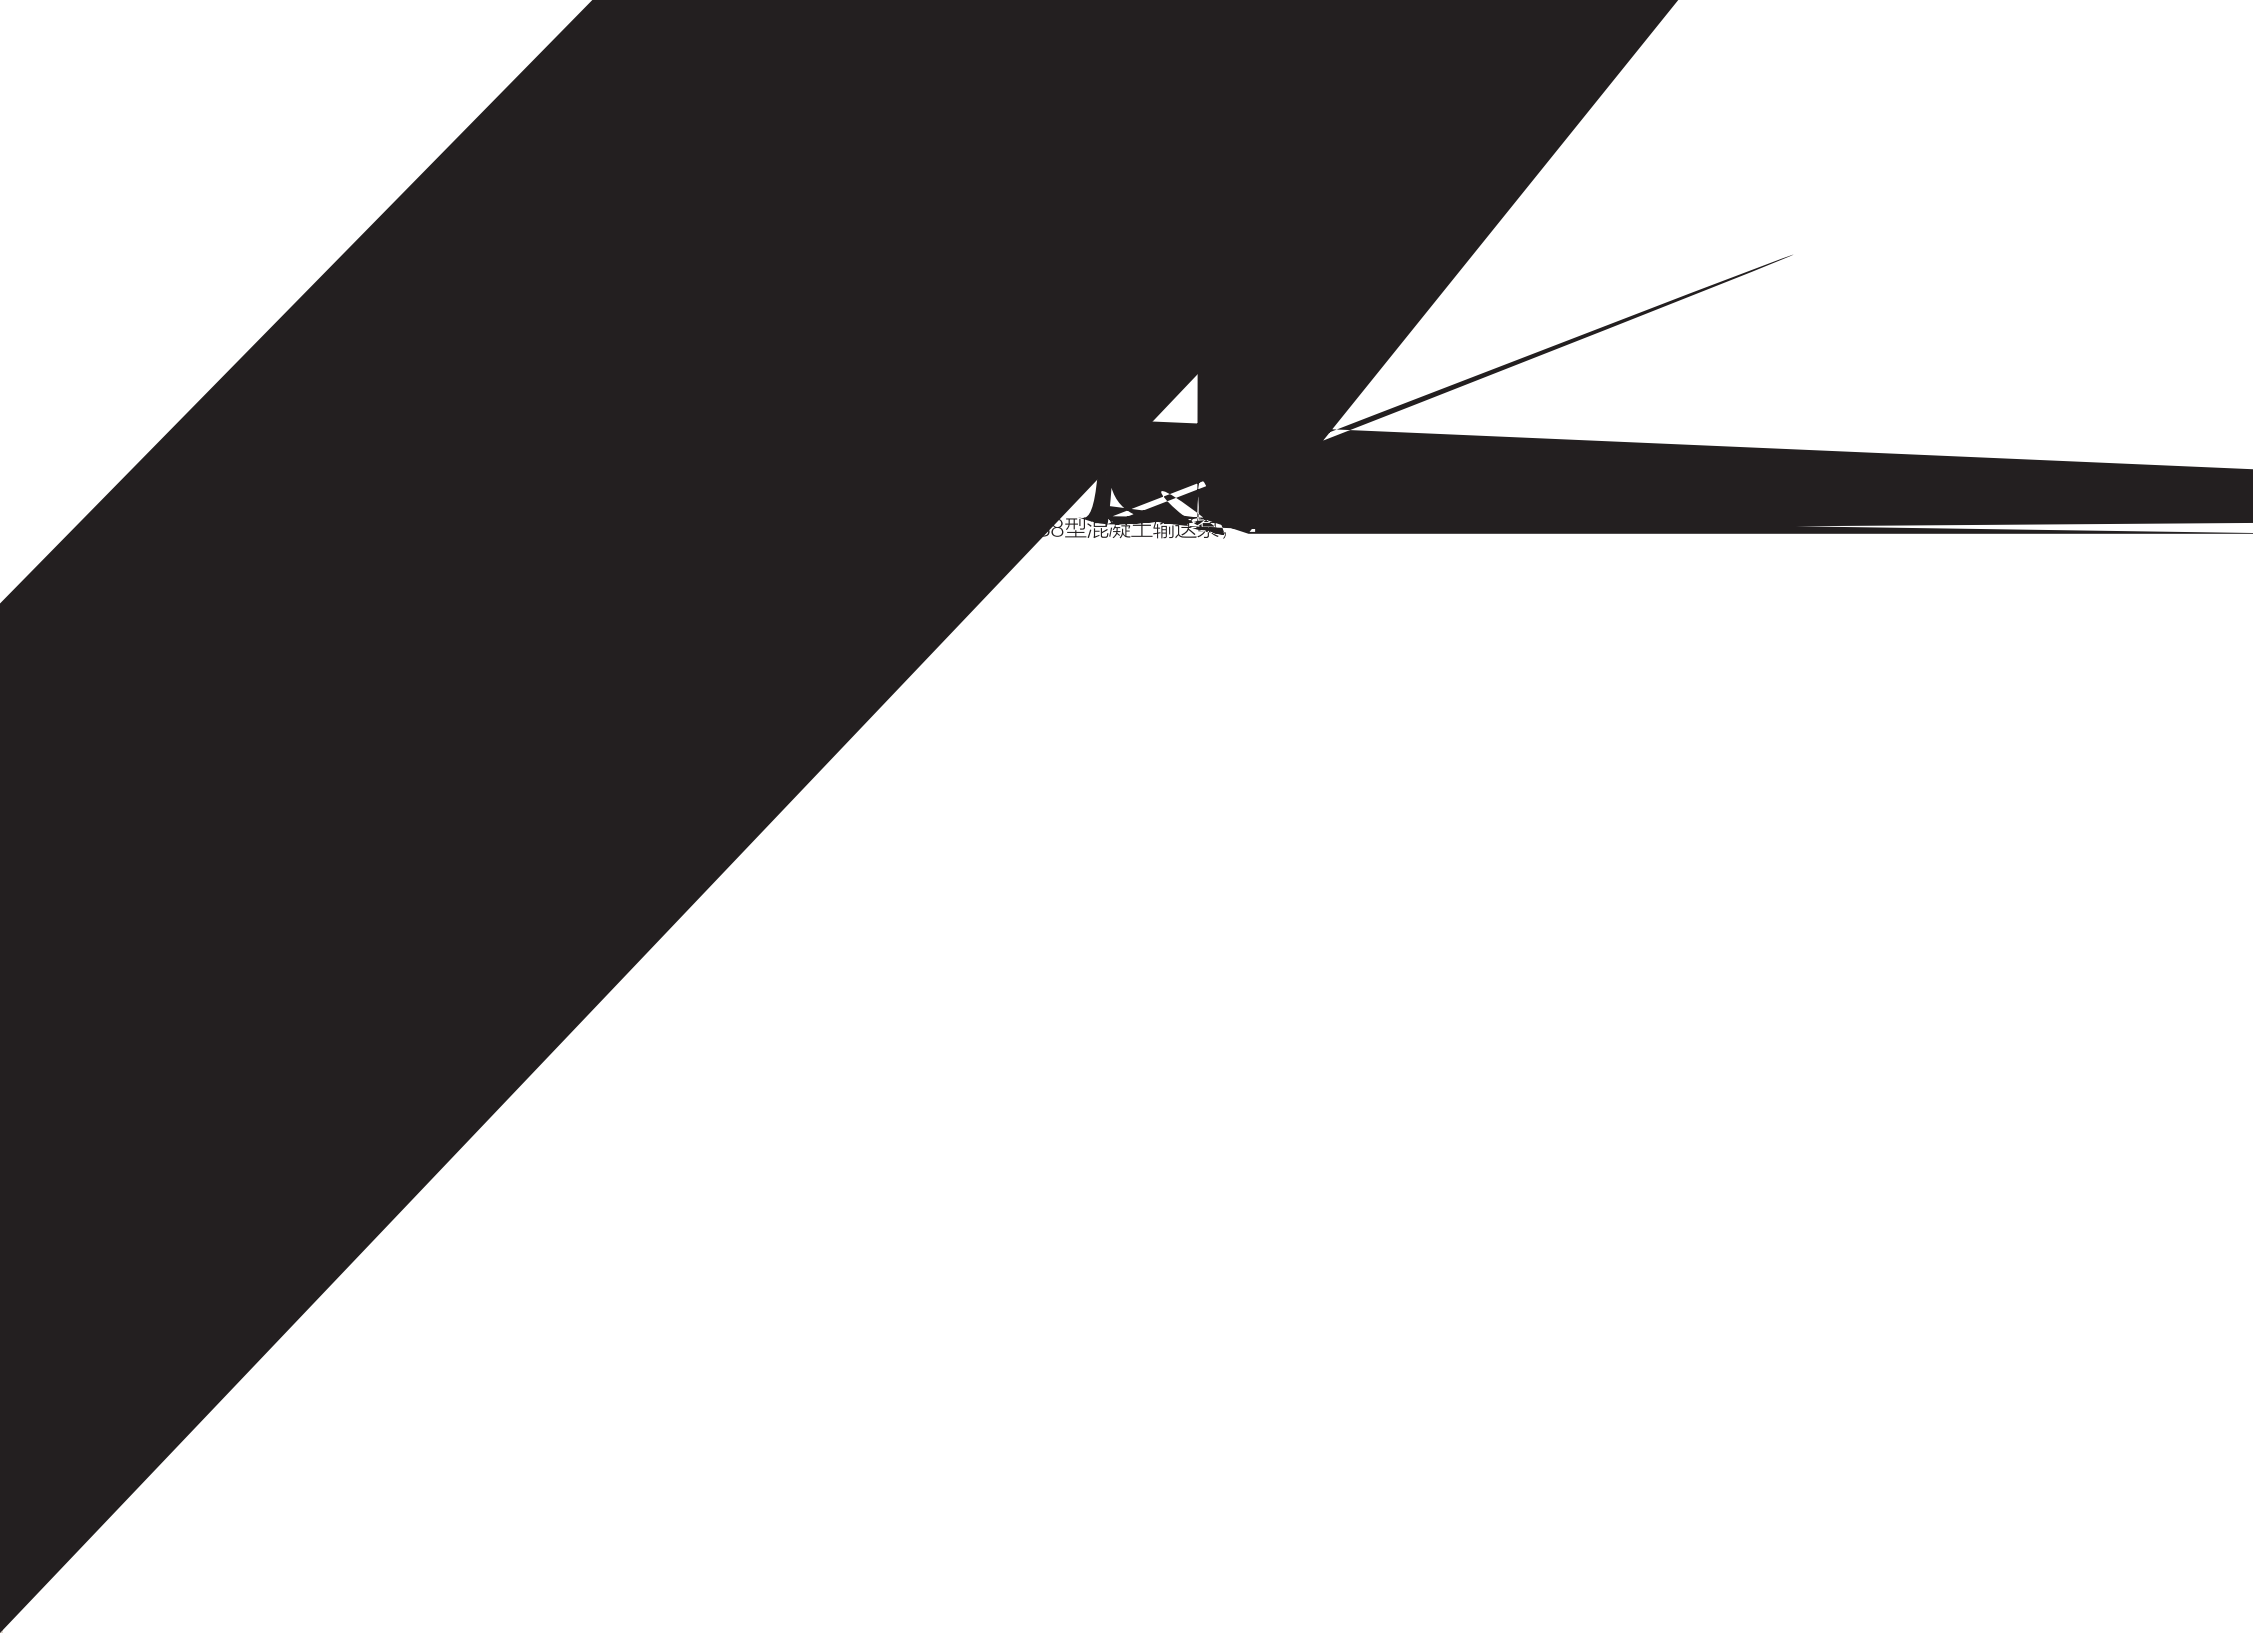

8型混凝土输送泵

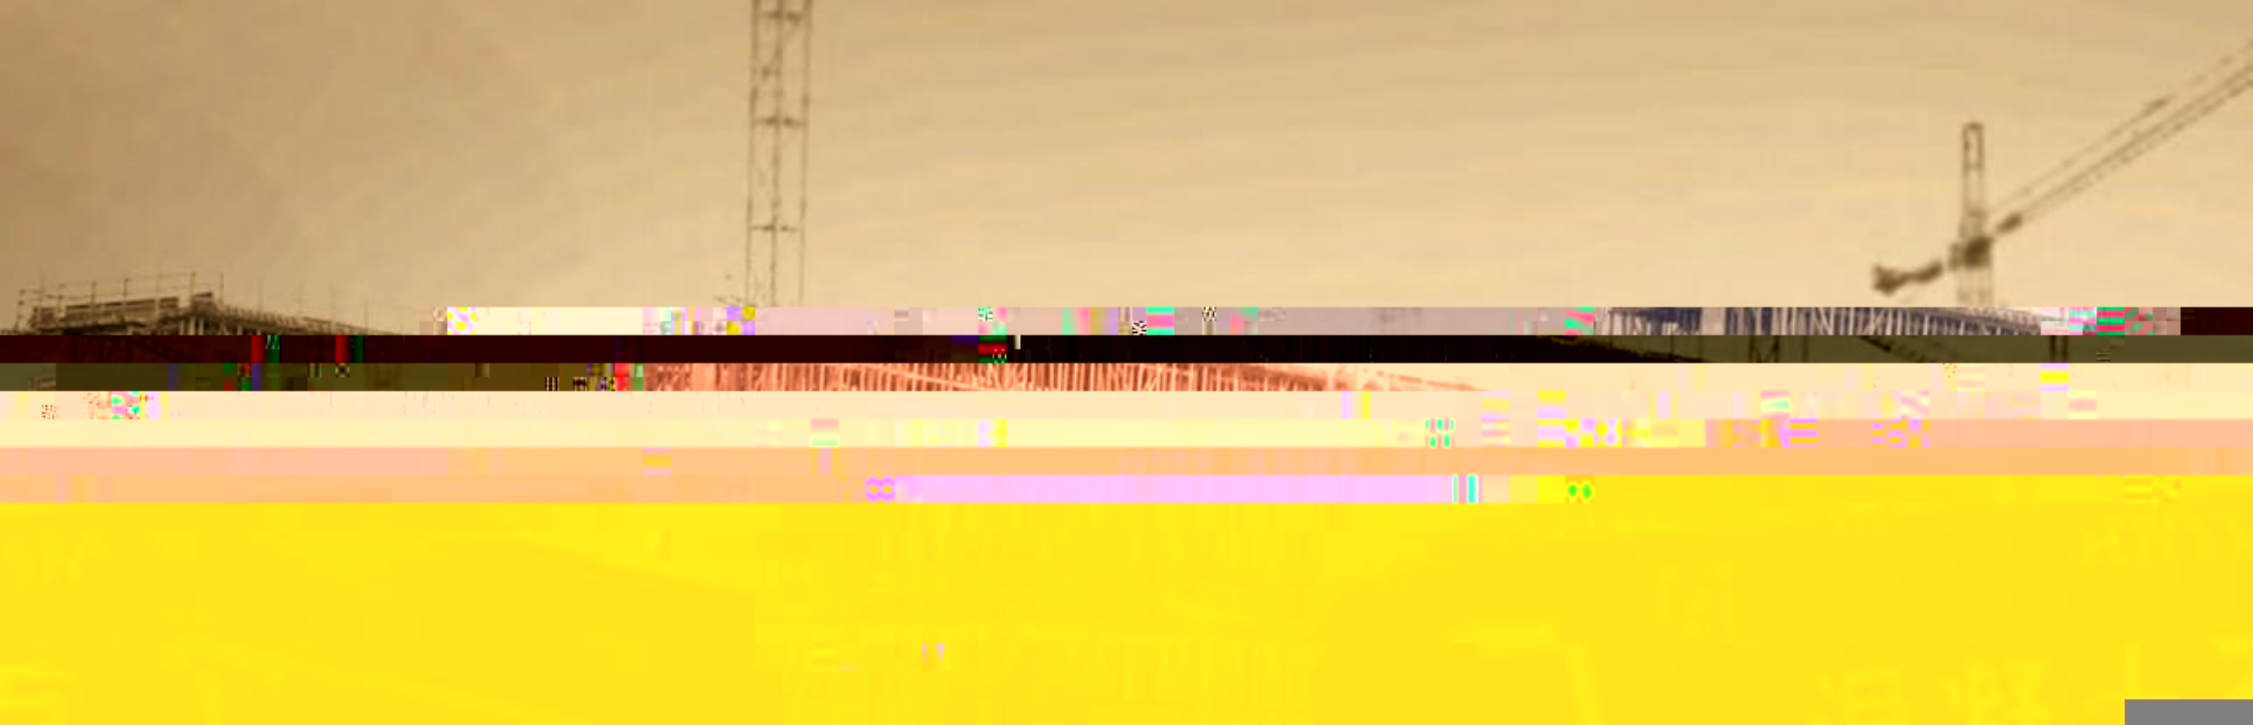

Developed Self-patented Concrete












通过优化泵送系统和管路的优化设计，使实际泵送效率达到理论值的90%以上，吸入效率高，运行稳定。


管径平缓：中联S管阀的管径从Φ230mm、Φ200mm到Φ180mm通过变





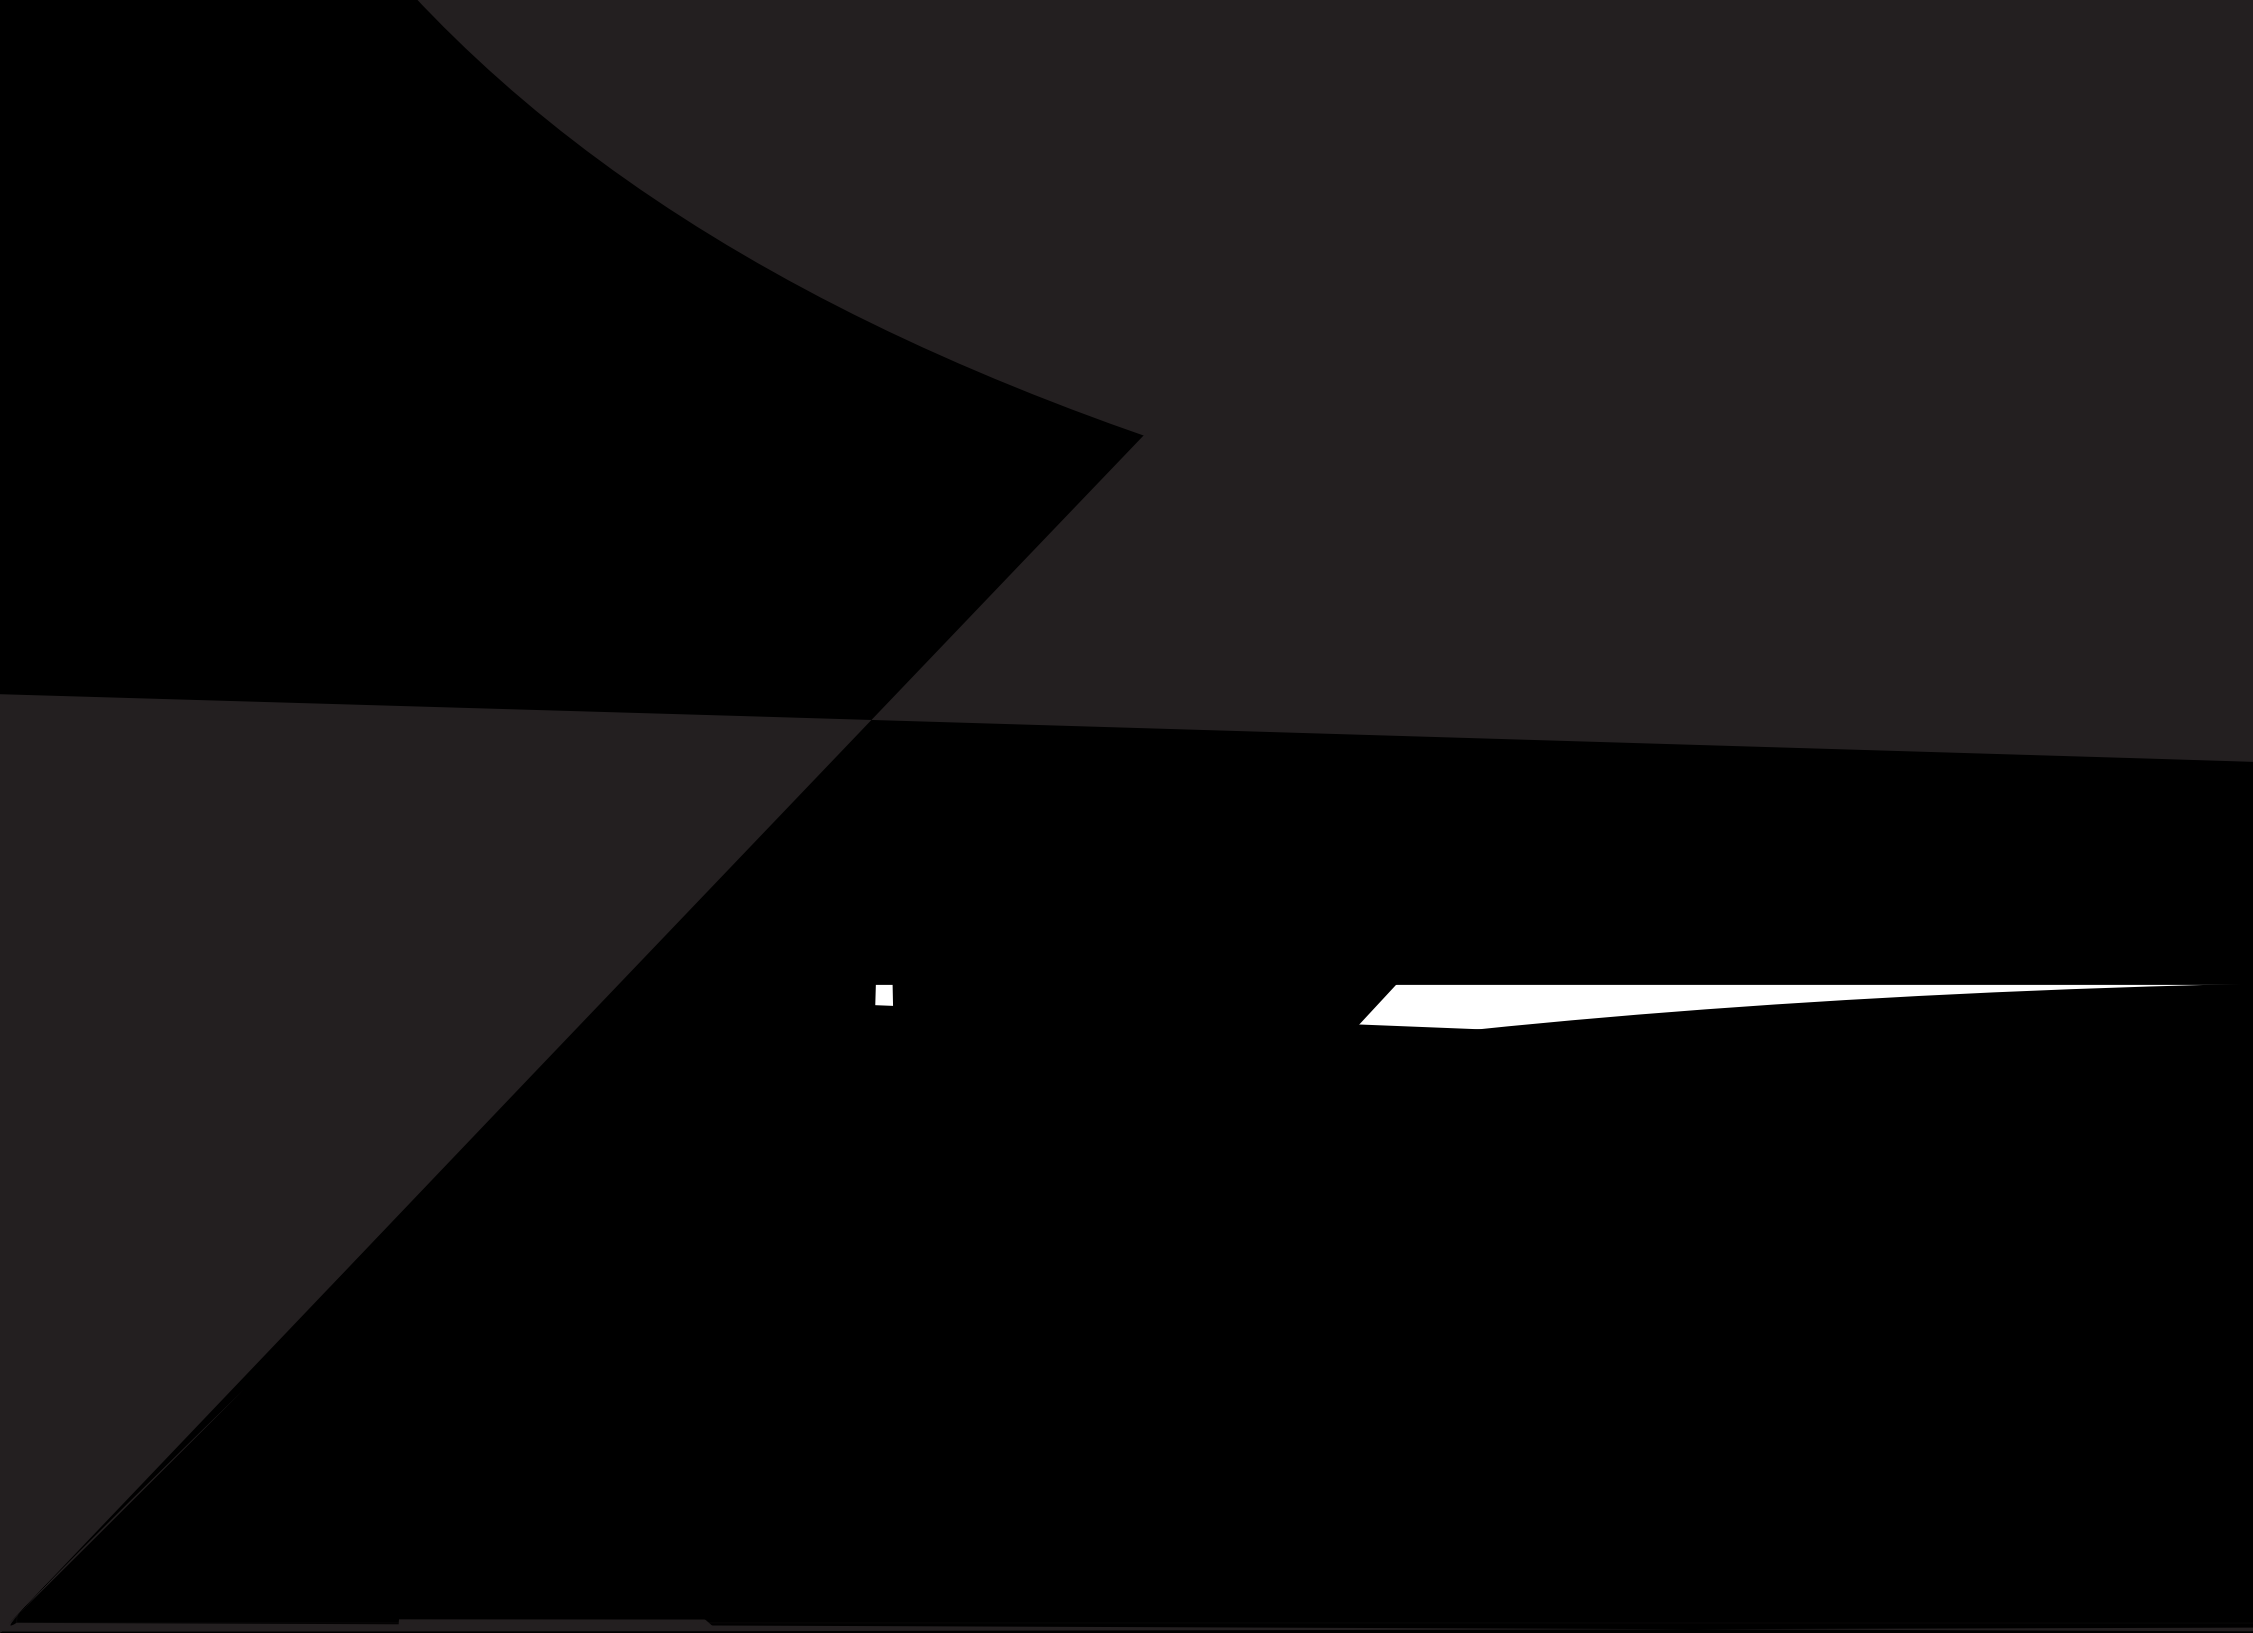

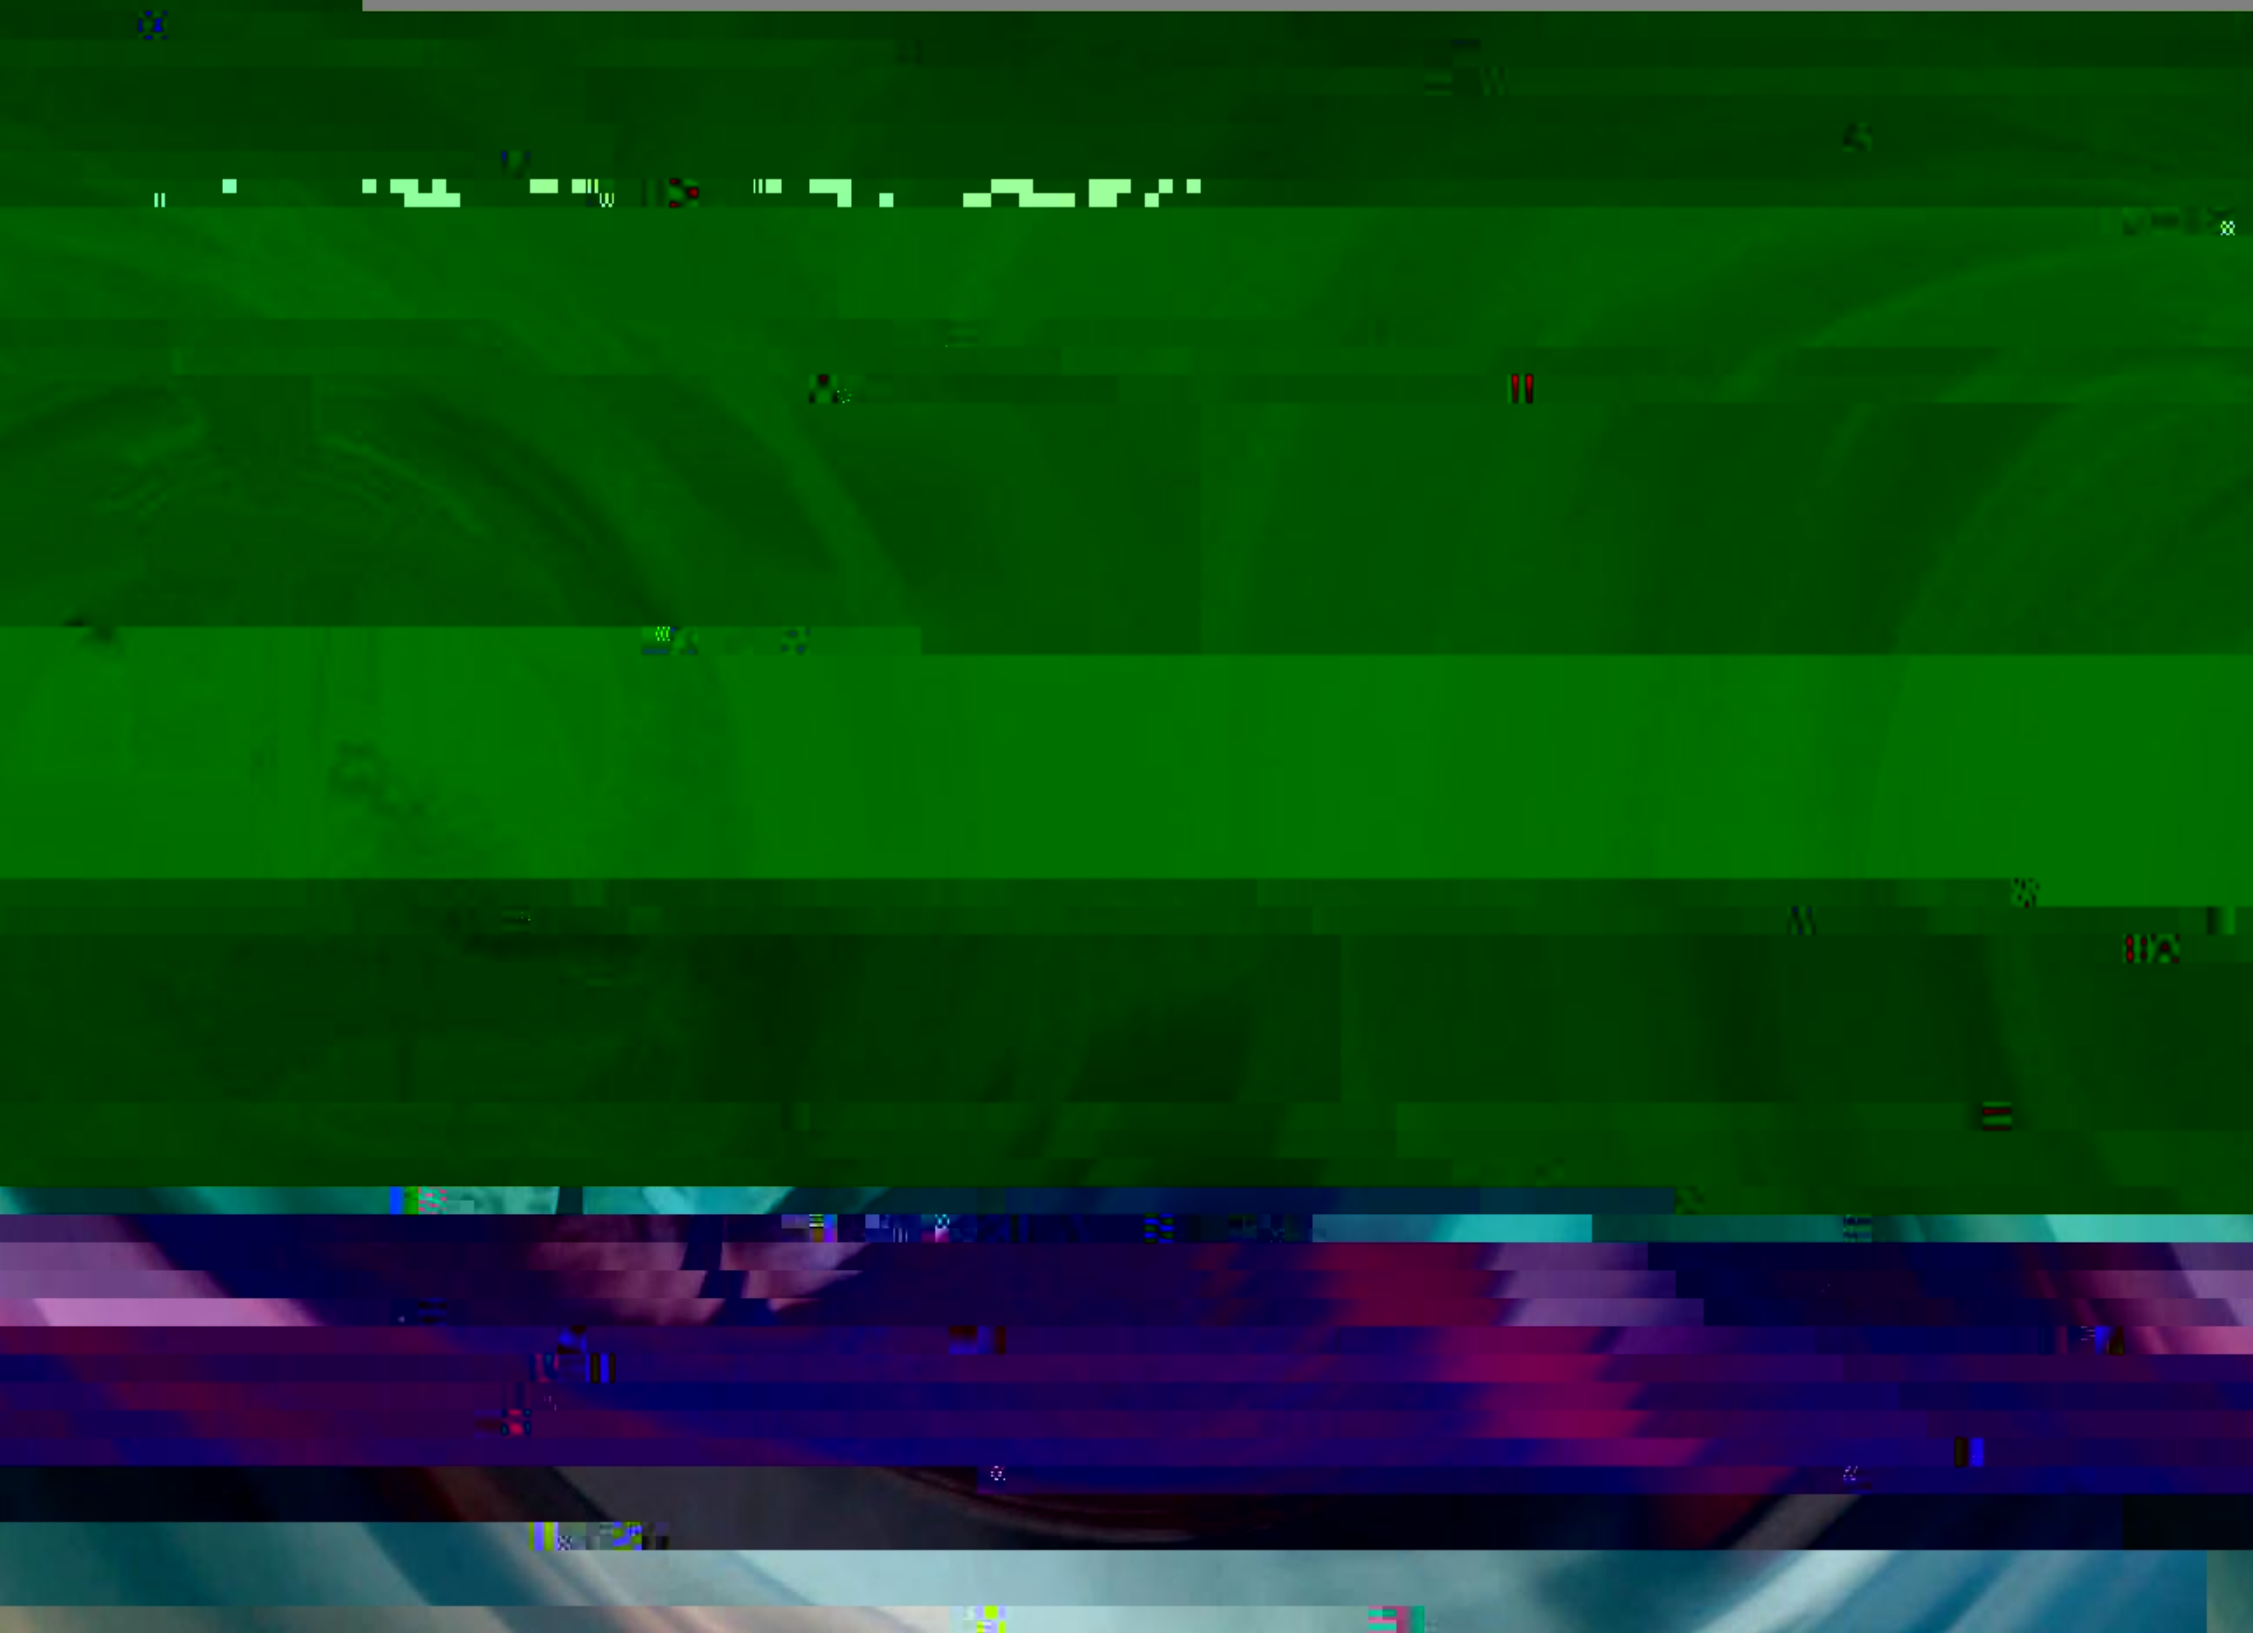

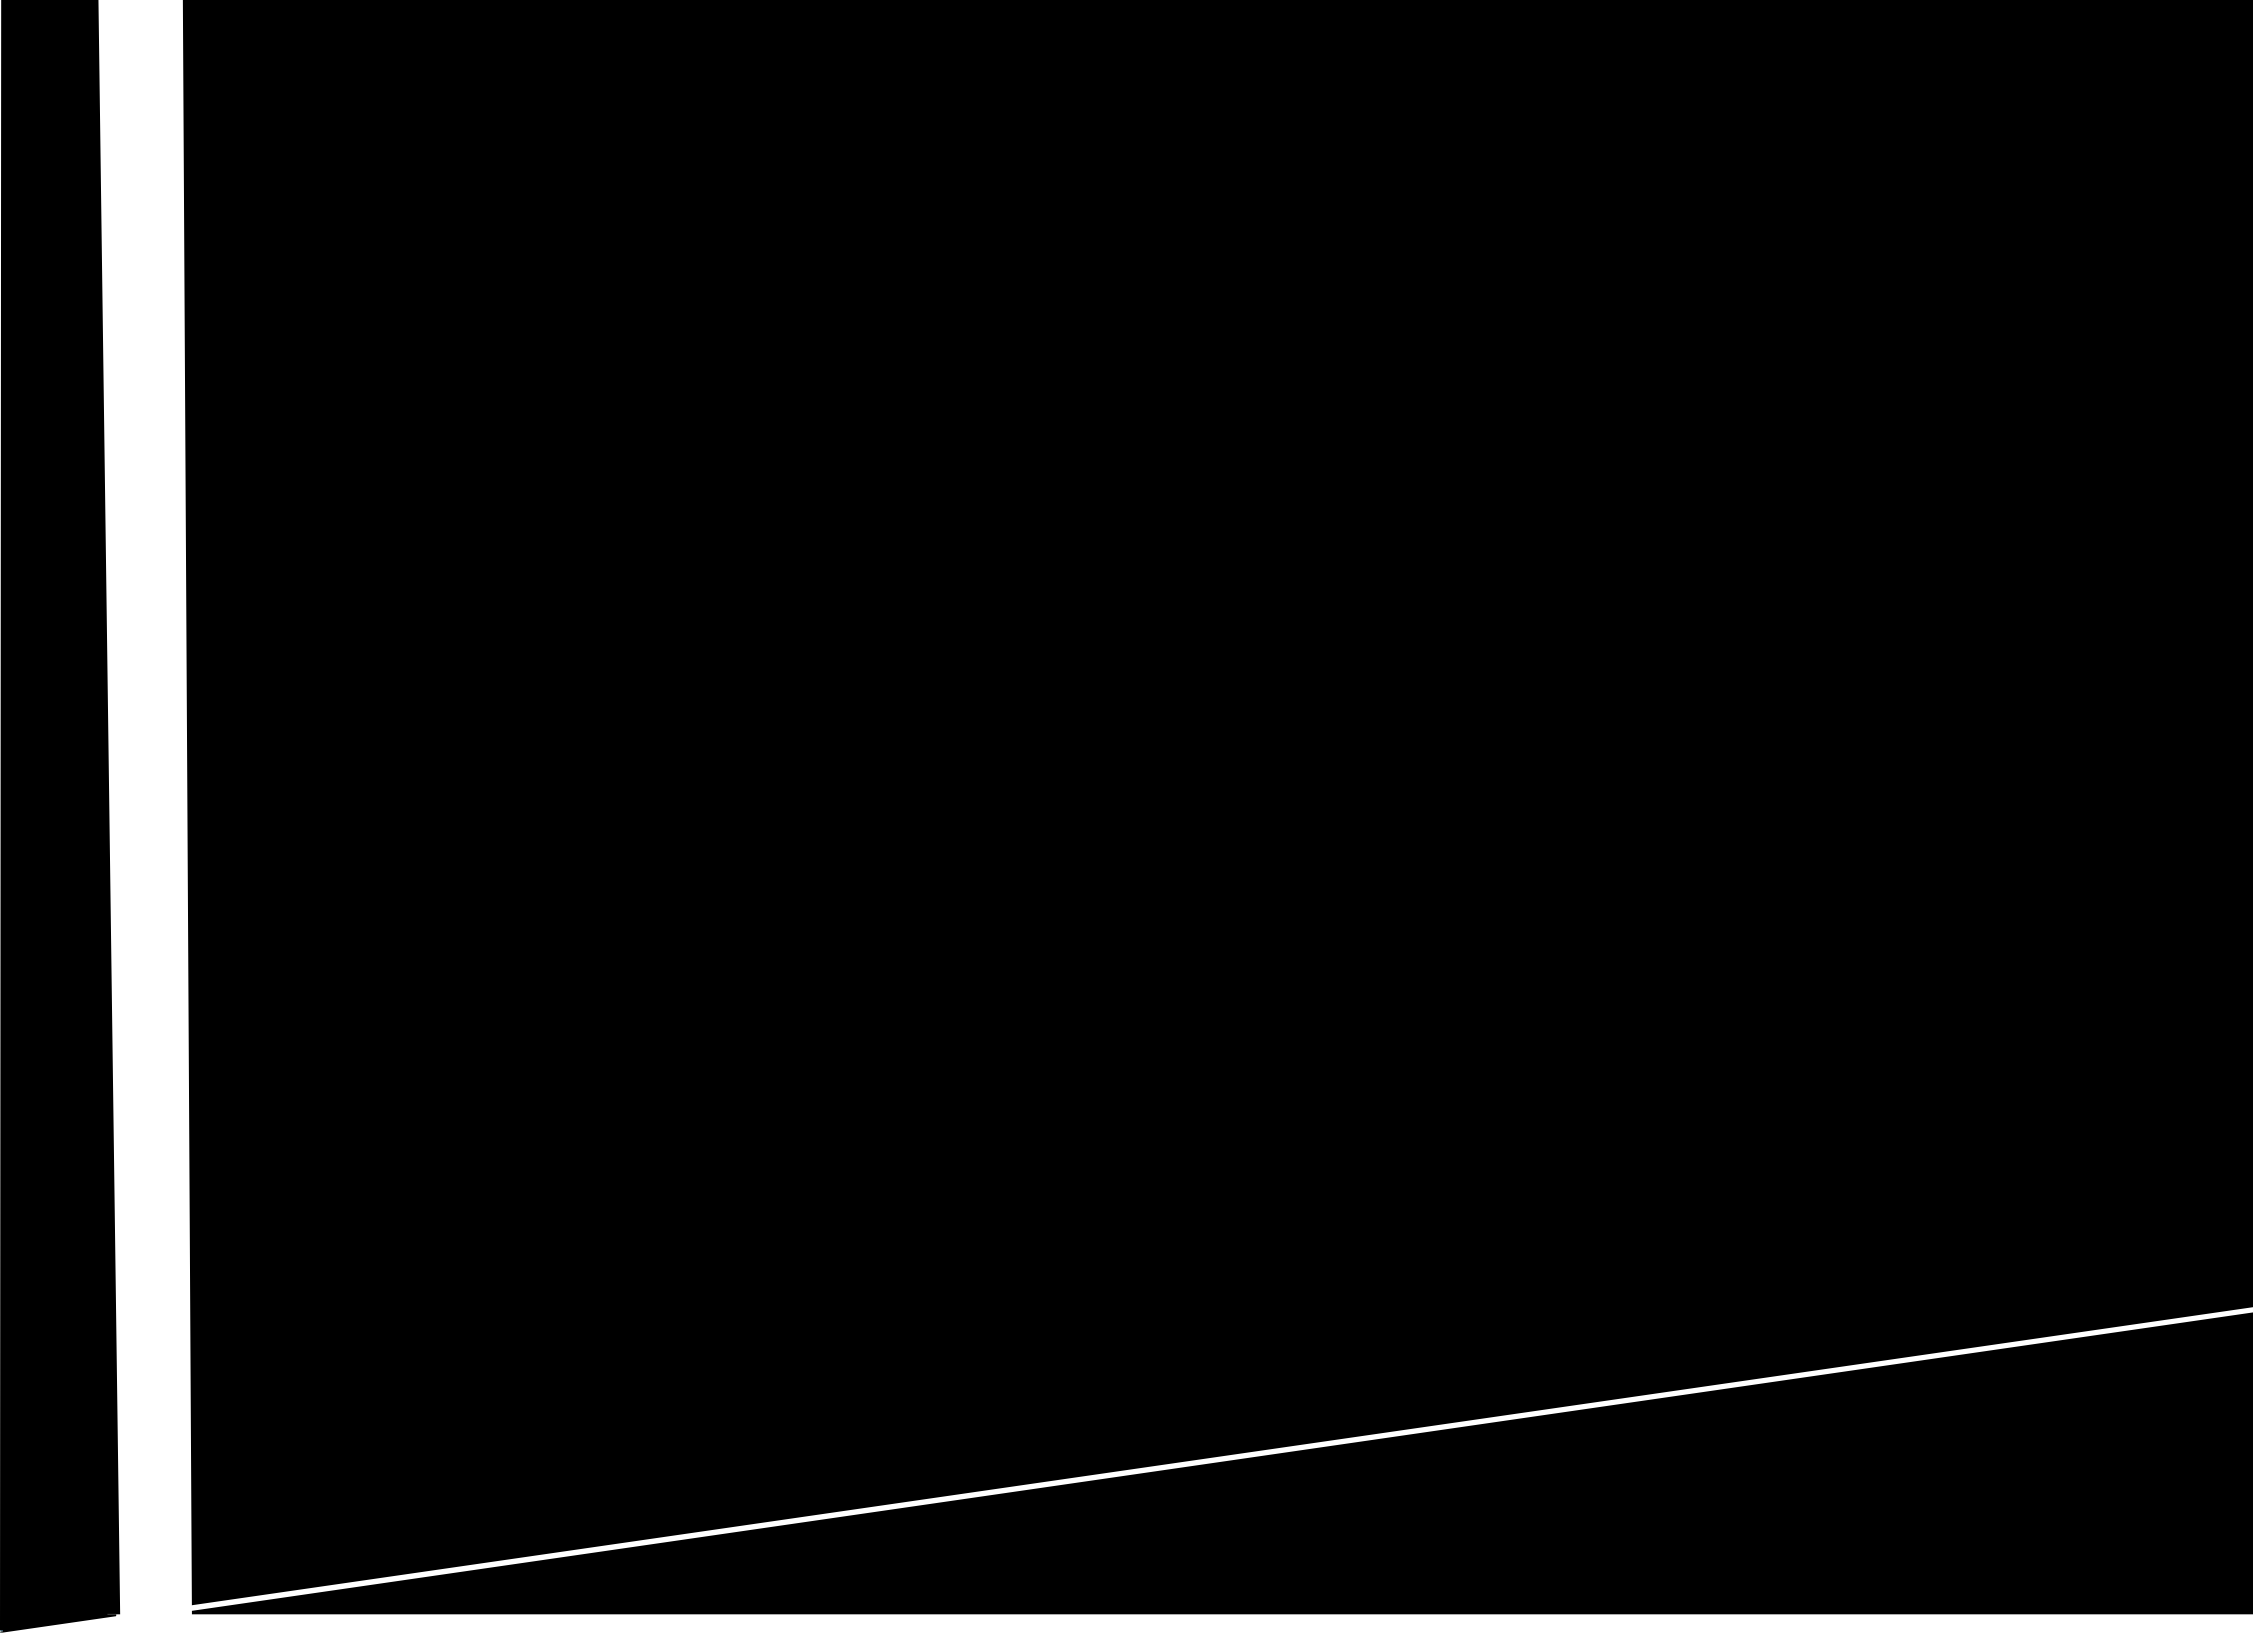



施工范例

Well-known Cases







地址：湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 677 号中联重科麓谷工业园

